
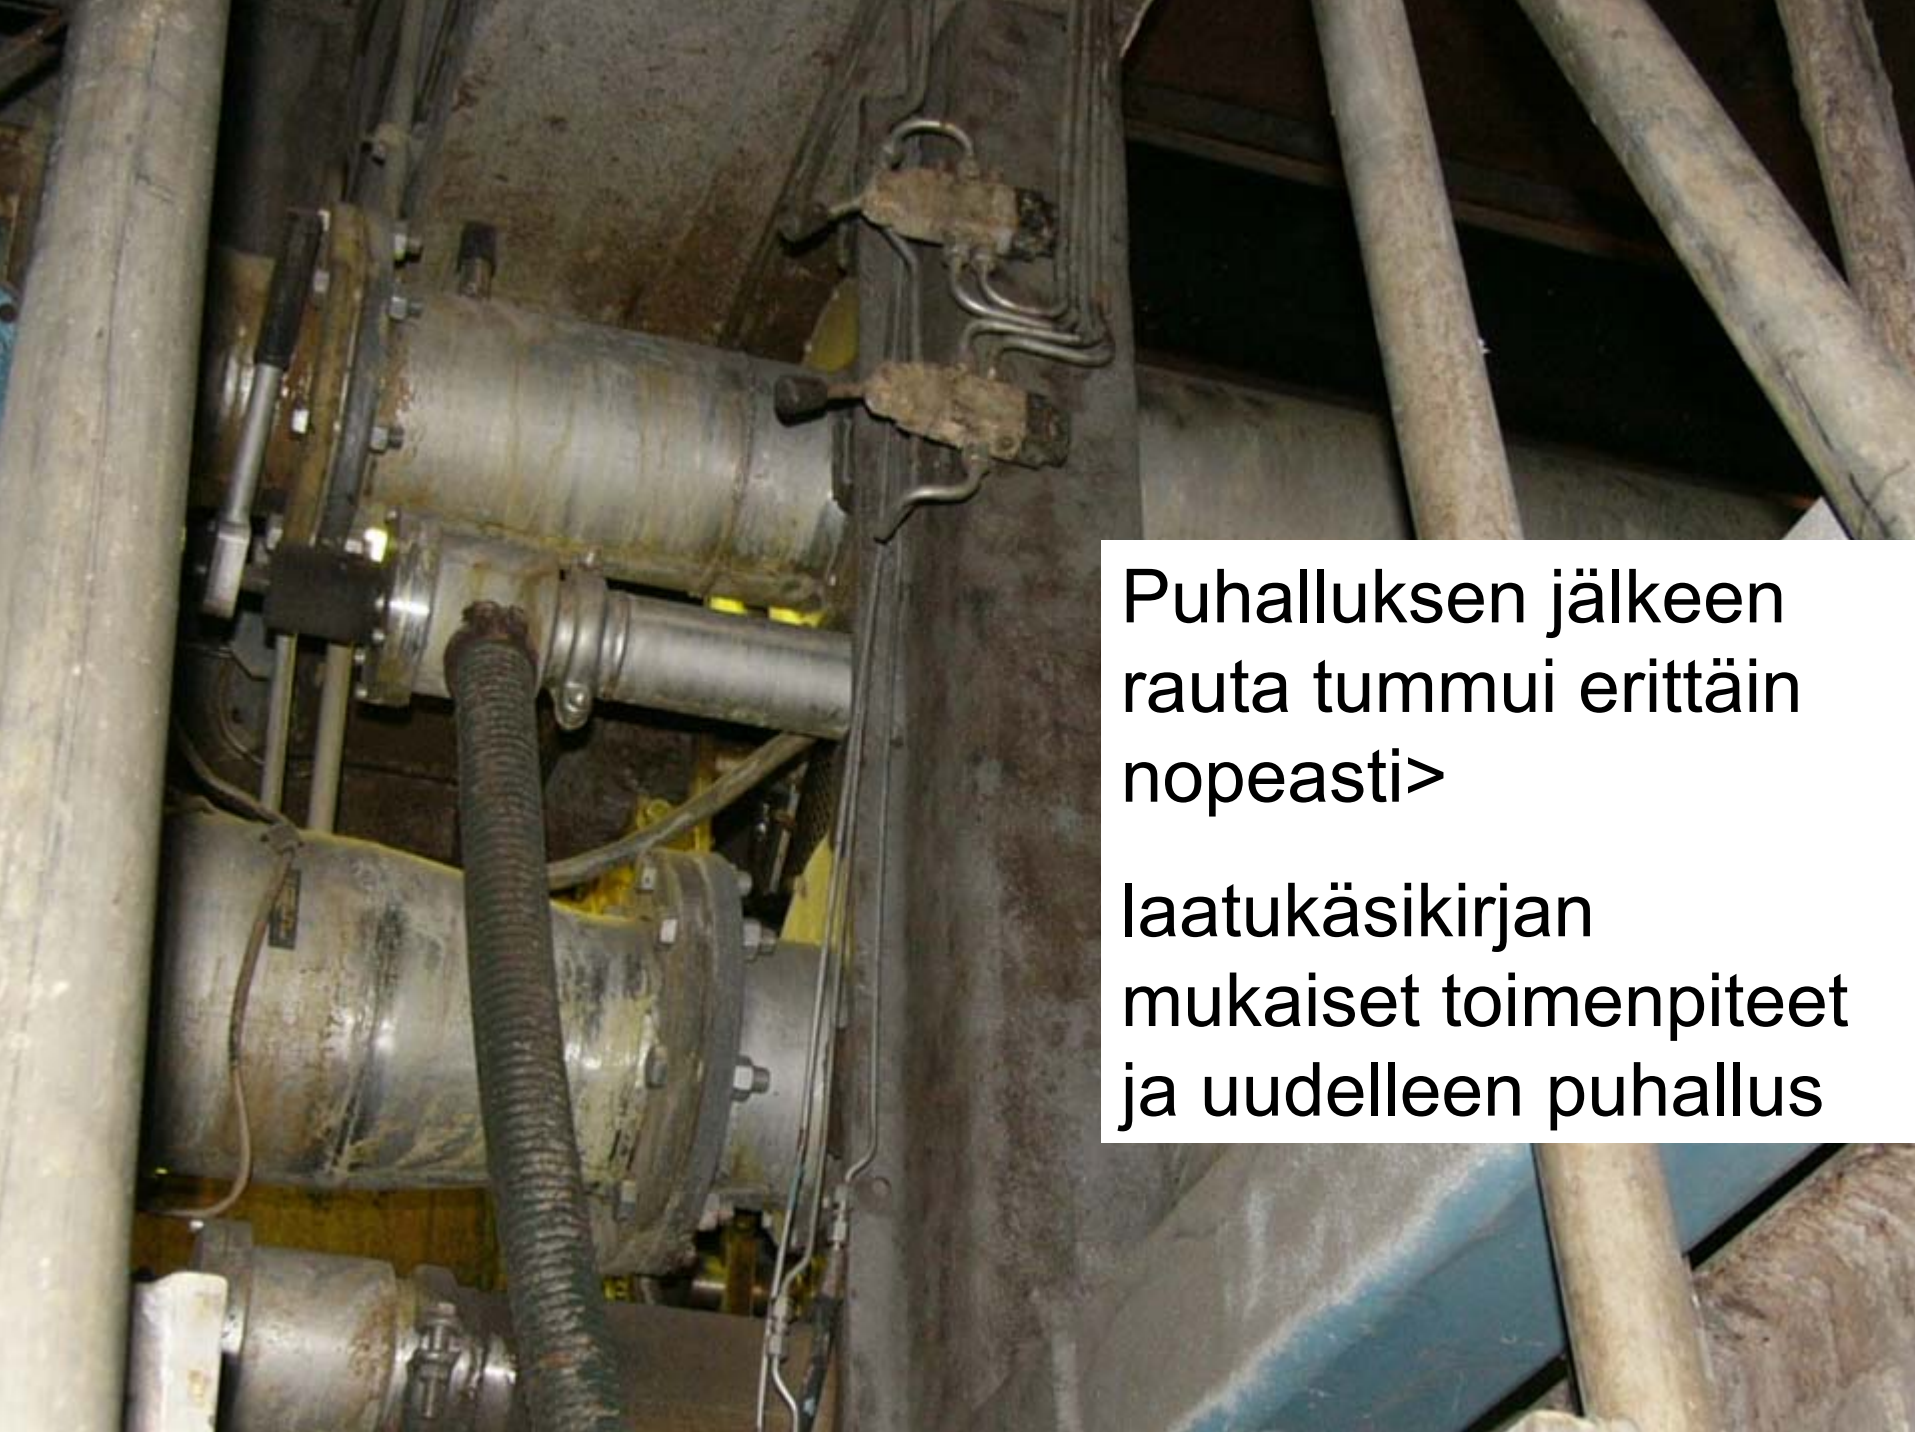




**RAAMIT OLIVAT PAHOIN
KORRODOITUNEET**



Suojausten tekoa Sponge-Jet lähes pölytöntä puhallusta varten



Puhalluksen jälkeen
rauta tummui erittäin
nopeasti>

laatukäsikirjan
mukaiset toimenpiteet
ja uudelleen puhallus

Valmista pintaa Comtec 432 Komposiitilla tehtynä.
Vaihtoehtona on tehdä tarvittaessa myös MSS 595
Hybridillä (joustavampi) paikoissa, joissa tarvitaan esim.
parempi kolhujen ja iskujen kesto. Hyvä esimerkki on
telojen päädyt ja laakeripukit, joissa menetelmä on
meillä jo standardisoitu.

